


# Szlaban parkingowy

## GUARD-4

GUARD-4 to nowoczesny szlaban elektromechaniczny, który powstał jako odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Jego główne zalety to wysoka kultura pracy i nowoczesny design. Został zaprojektowany do pracy z dużą częstotliwością więc doskonale sprawdzi się zarówno w obiektach prywatnych jak i publicznych. Szlaban może działać samodzielnie lub jako element zewnętrznego systemu sterowania.



BEZSZCZOTKOWY  
SILNIK 24V



PROSTY MONTAŻ  
ŁATWA OBSŁUGA



SZYBKA PRACA  
NAWET DO 1,5 S.



AUTOMATYCZNE  
ZAMYKANIE


### Funkcje podstawowe:

- długość ramienia 5m.
- czas otwierania nawet do 1,5 s
- solidny bezszczotkowy silnik 24V DC
- wysoka intensywność użytkowania
- prosty montaż oraz łatwa obsługa
- wbudowana centrala sterująca
- nowoczesny design
- możliwość sterowania z zewnętrznych przycisków lub modułów, np. WiFi, GSM, itp.
- zabezpieczenia optyczne, amperometryczne i termiczne
- funkcja automatycznego zamykania po ustawionym czasie
- współpraca z zasilaniem awaryjnym 24V
- certyfikaty: CE.
- zakres temperatur pracy: -30°C do +60°C

**Specyfikacja techniczna:**

<b>Zasilanie</b>	<b>230VAC/50Hz</b>
<b>Silnik</b>	<b>24VDC/120W</b>
<b>Długość ramienia</b>	<b>Max 5m.</b>
<b>Moment siły wyjściowej</b>	<b>69 Nm</b>
<b>Czas otwierania</b>	<b>1,5-6s</b>
<b>Klasa szczelności</b>	<b>IP54</b>
<b>Częstotliwość odbiornika radiowego</b>	<b>433,92 MHz</b>
<b>Zasięg zdalnego sterowania</b>	<b>Max 30m</b>
<b>Maksymalna ilość pilotów</b>	<b>25*</b>
<b>Zabezpieczenia</b>	<b>Termiczne, amperometryczne, optyczne</b>
<b>Ręczne otwieranie</b>	<b>TAK</b>
<b>Dzienna ilość cykli</b>	<b>6000 na dobę (250/h)</b>
<b>Zakres temperatur pracy</b>	<b>-30°C do +50°C</b>

**\*możliwe jest rozszerzenie pamięci przy pomocy dodatkowego radioodbiornika**

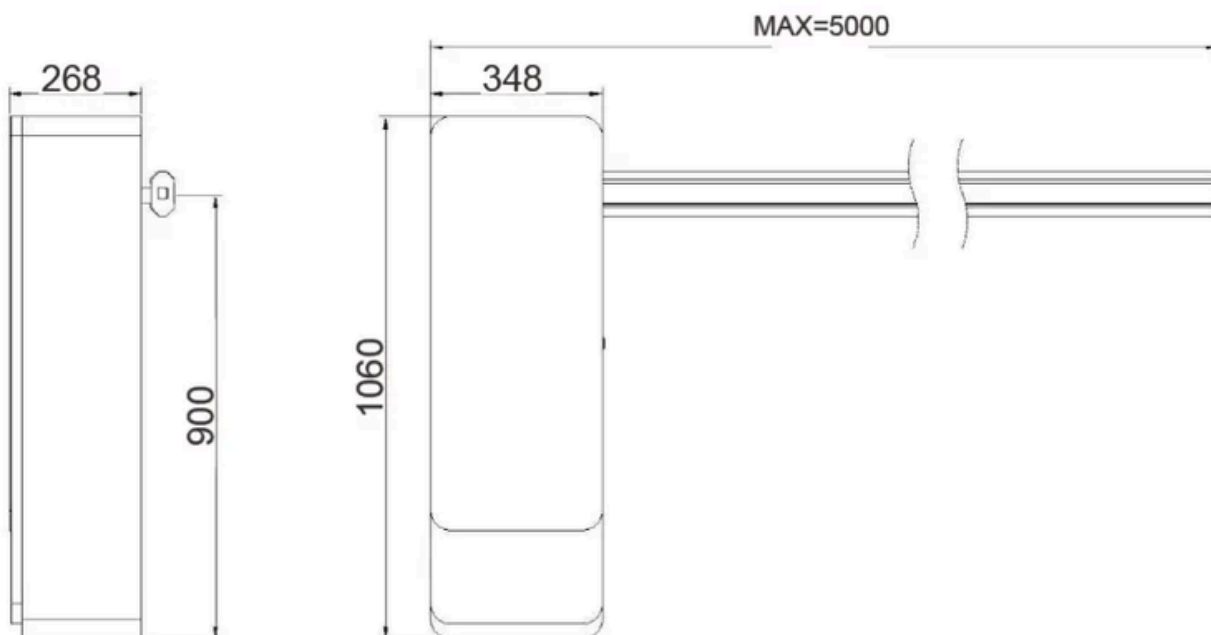**Wymiary:**

**Dostępne warianty:**

W ofercie dostępne są również inne napędy z serii GUARD

Model	GUARD-1	GUARD-2	GUARD-3	GUARD-4
Długość ramienia	2,5m	5m	4-6m	4-6m
Podświetlane ramię	NIE	TAK	NIE	TAK
Czas otwierania	~3s	~3s	~1,5s	~1,5s
Intensywność użytkowania	średnia	średnia	wysoka	wysoka

## Kompatybilne akcesoria:

### PILOTY ZDALNEGO STEROWANIA



PS-01



PS-02



PS-03

### LAMPY SYGNALIZACYJNE



LS-U



LS-K




LS-S

### FOTOKOMÓRKI



FK-02



FK-03



FK-04

### ZEWNĘTRZNE MODUŁY STERUJĄCE



RC-ZW



PZ-01



SBW-02/ANT



PROXIMA SOS

### KLAWIATURY KODOWE



KZ-01



KZ-02



KZ-03